iA9006 优异轴比的圆极化天线

- 90°水平波束宽度
- IP67 防护等级
- 采用防水圈与硅胶双重防水设计
- 覆盖范围无盲区
- 适合各种恶劣环境使用

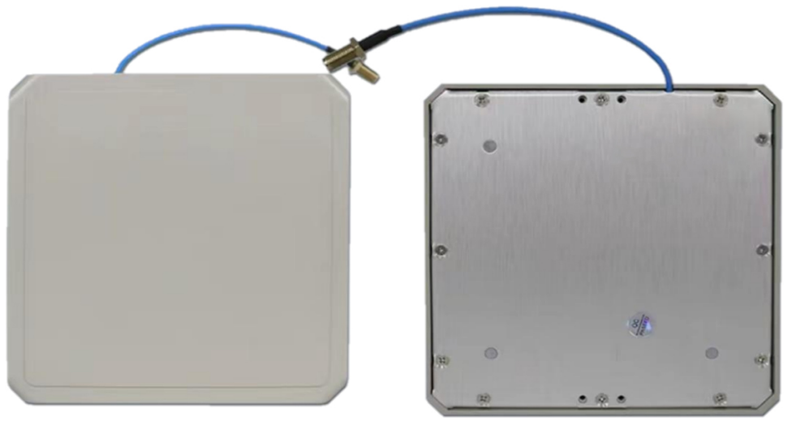

行业应用

物流

仓储

快递

门店

iA9006 技术参数

物理参数

端口抗阻	50Ω
接头类型	SMA-femal（可定制）
材质	ABS
颜色	白色
尺寸	130mm × 130mm × 18mm
重量	180g

RFID 规格

工作频率	902MHz ~ 928MHz
驻波比	⩽ 1.5
增益	6dBi
H 平面波束宽度	90°
E 平面波束宽度	90°
极化方式	圆极化

方向图

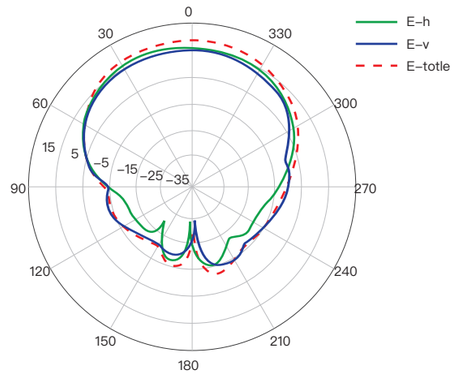

使用环境

工作温度	-40°C ~+ 65°C
存储温度	-45°C ~+ 70°C
工作湿度	5% ～ 95%
防护等级	IP67
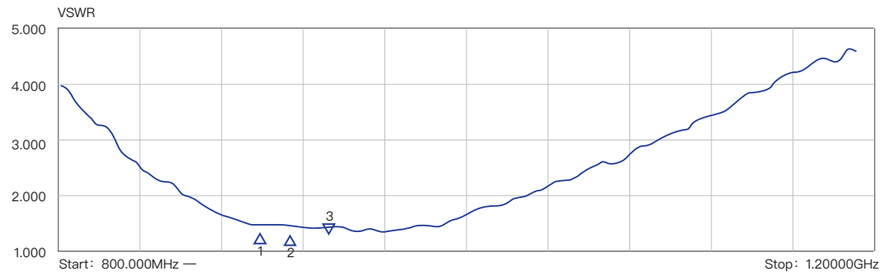
驻波比