

iA9009

优异轴比的圆极化天线

- ✓

65°水平波束宽度
- ✓

IP67 防护等级
- ✓

符合 RoHS 标准
- ✓

采用防水圈与硅胶双重防水设计
- ✓

覆盖范围无盲区
- ✓


适合各种恶劣环境使用



行业应用



物流



仓储



快递



门店

iA9009 技术参数


物理参数

端口抗阻	50Ω
接头类型	N（可定制）
材质	PC
颜色	乳白色
尺寸	225mm × 225mm × 32mm
重量	650g

RFID 规格

工作频率	902MHz ~ 928MHz
驻波比	≤ 1.3
增益	8.5dBi
H 平面波束宽度	65°
E 平面波束宽度	65°
极化方式	圆极化

方向图

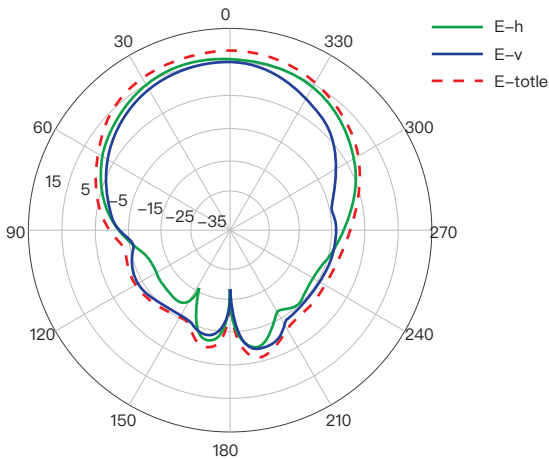

使用环境

工作温度	-40℃ ~+ 65℃
存储温度	-45℃ ~+ 70℃
工作湿度	5% ~ 95%
防护等级	IP67

驻波比

